


STEILDACH UND GAUBE

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG DIBT NR. Z-23.11-1779

www.variotec.de




Firstausbildung
Randstreifenzonen der VIP Elemente ermöglichen winkelrechten Zuschnitt im Firstbereich

Abdichtungsführung nach genauer Detailabstimmung mit Hersteller

Fugenabklebungen der VIP Elemente

Dachvordeckung als Witterungsschutz nach Abstimmung

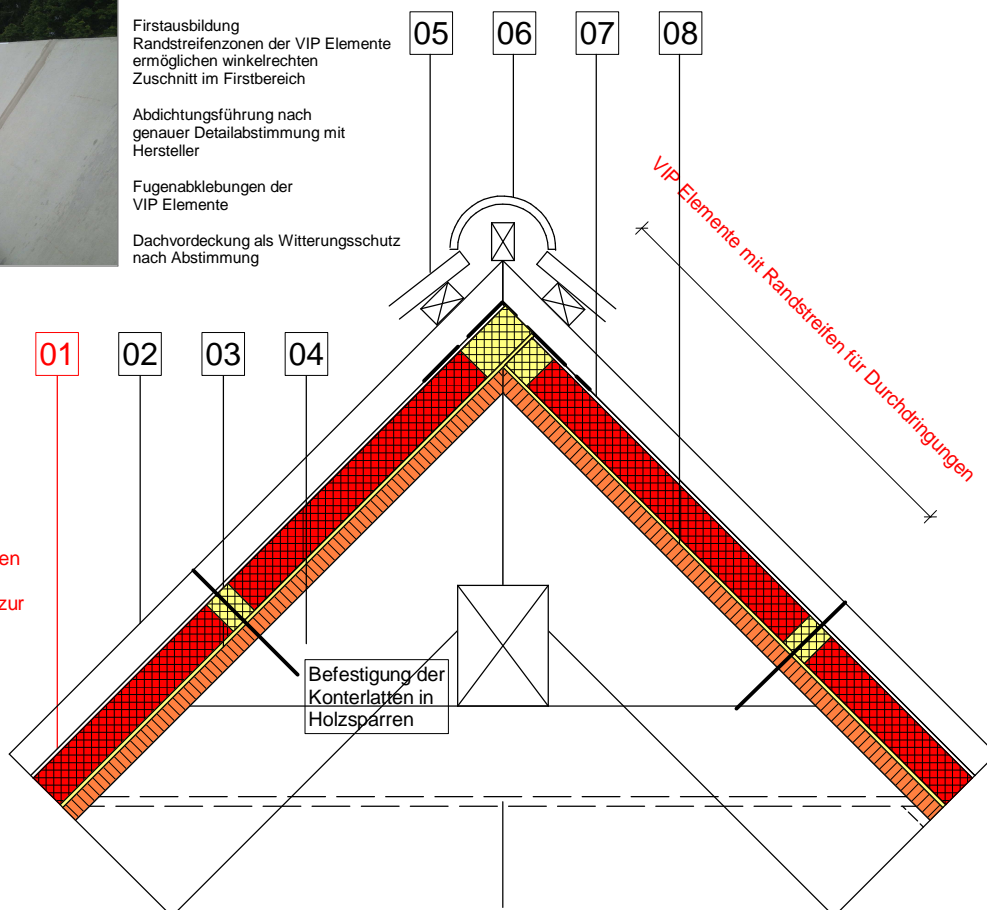

Bzgl. Wärmebrücken, Maßtoleranzausgleich und Stossabklebung beachten Sie bitte Pkt. 4.6. der Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zur Verwendung von Compri- und Klebebändern

Kernstärke VIP in mm	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
U - Wert W/(m ² K)	0,317	0,258	0,218	0,189	0,166	0,149	0,134
R - Wert (m ² K)/W	2,99	3,70	4,42	5,13	5,85	6,56	7,28
Gesamtstärke in mm	26,50	31,50	36,50	41,50	46,50	51,50	56,50

Berechnungen bezogen auf den ungestörten Bereich des VIP Elementes ohne Randausbildungen, Elementgröße 1000*1000 mm, Berechnungen sind zu prüfen, Bauteilaufbauten ergänzen

01 Vakuumdämmung	06 Dachfirst	11 X	16 X
02 Konterlattung	07 Abklebung First	12 X	17 X
03 Dachschalung	08 Dachschalung	13 X	18 X
04 Dachsparren	09 X	14 X	19 X
05 Dachdeckung	10 X	15 X	20 X

Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP - Systems zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC - Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute VIP - Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs - oder Planungsvorschläge.

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs - und Haftungsgrundlage. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.

2.2.
STEILDACH
HOLZBAU

STEILDACH - FIRST

Kontakt D : 0049 - 9181 - 6946-10 A/CH : 0043-2247-51936-0

Email D : info@variotec.de A/CH: office@sf-vakuumbaemmung.at