

STEILDACH UND GAUBE


ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG DIBT NR. Z-23.11-1779

www.variotec.de



Schubbohle ermöglicht Konterlattenbefestigung senkrecht zu Dachneigung
 Abdichtungsführung nach genauer Detailabstimmung mit Hersteller
 Fugenabklebungen der VIP Elemente
 Verlegebeginn ab Schubbohle traufseitig

Bzgl. Wärmebrücken, Maßtoleranzausgleich und Stossabklebung beachten Sie bitte Pkt. 4.6. der Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zur Verwendung von Compri- und Klebebändern

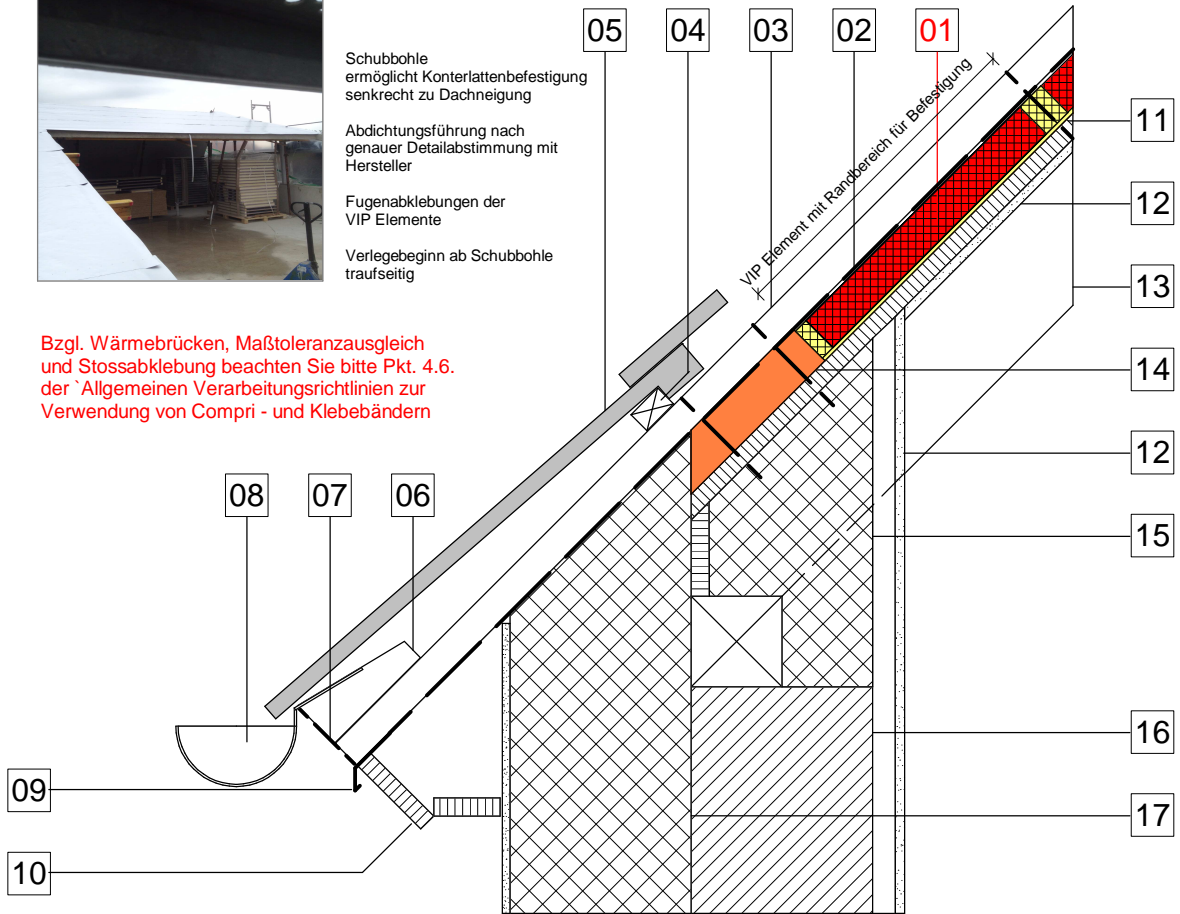


Kernstärke VIP in mm	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
U - Wert W/(m ² K)	0,317	0,258	0,218	0,189	0,166	0,149	0,134
R - Wert (m ² K)/W	2,99	3,70	4,42	5,13	5,85	6,56	7,28
Gesamtstärke in mm	26,50	31,50	36,50	41,50	46,50	51,50	56,50

Berechnungen bezogen auf den ungestörten Bereich des VIP Elementes ohne Randausbildungen, Elementgröße 1000*1000 mm, Berechnungen sind zu prüfen, Bauteilaufbauten ergänzen

01 Vakuumdämmung	06 Traufbohle	11 Schalung, Vordeckung	16 Außenwand
02 Abdichtung Traufbereich	07 Lüftungsgitter	12 Innenbekleidung	17 Fassadendämmung
03 Konterlattung	08 Dachrinne	13 Dachsparren	18 X
04 Lattung	09 Traufblech	14 Schubbohle	19 X
05 Dachdeckung	10 Gesimsschalung	15 Traufdämmung	20 X

Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP - Systems zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC - Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute VIP - Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs - oder Planungsvorschläge.

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs - und Haftungsgrundlage. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.



STEILDACH - TRAUFE

Kontakt D : 0049 - 9181 - 6946-10 A/CH : 0043-2247-51936-0

Email D : info@variotec.de A/CH: office@sf-vakuumdämmung.at